

SPP 50

Pompe péristaltique de dosage – montage panneau



Pompe montée avec motoreducteur 24V

Pompe compacte à petit et moyen débit, idéale pour un dosage en continu ou intermittent.

Cette pompe a fait l'objet d'une étude de design poussée pour une **parfaite ergonomie**. Son **capot translucide pivotant** et son rotor avec dégagements pour les doigts permettent un changement aisé du tube **sans outil et sans danger**.

Une grande variété de diamètre de tuyaux permet de couvrir **une large plage de débits**. Le rotor est disponible en version 2 galets ou **3 galets pour un débit plus constant**.

Options disponibles :

Boitier IP65, bouton ON/OFF, fusible, raccord rapide

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 24 Volts courant continu à aimants permanent

Option : 230 Volts 50 Hz

Puissance : 12 à 45 Watts *selon le modèle*

Vitesse de rotation standard **24 V :** 65 RPM, 85 RPM, 125 RPM

230 V: 125 RPM

24 V brushless: 88 RPM

Débit maximum :

Diamètre du tube	65 RPM	85 RPM	88 RPM (moteurbrushless)	125 RPM	
1,6 mm	16 0,94	21 1,24	22 1,33	31 1,88	ml/mn l/h
3,2 mm	63 3,78	82 4,92	88 5,28	125 7,50	ml/mn l/h
4 mm	92 5,52	122 7,32	130 7,80	190 11,40	ml/mn l/h
4,8 mm	125 7,50	165 9,90	177 10,62	250 15,00	ml/mn l/h


N'hésitez pas à nous consulter pour des débits différents de ceux indiqués ci-dessus.

Pression maximum : 2 bars

Tube : Matières : Teknoprène®, Silicone, Viton®
Connecteurs en polypropylène

Poids sans accessoire : 1Kg

DIMENSIONS

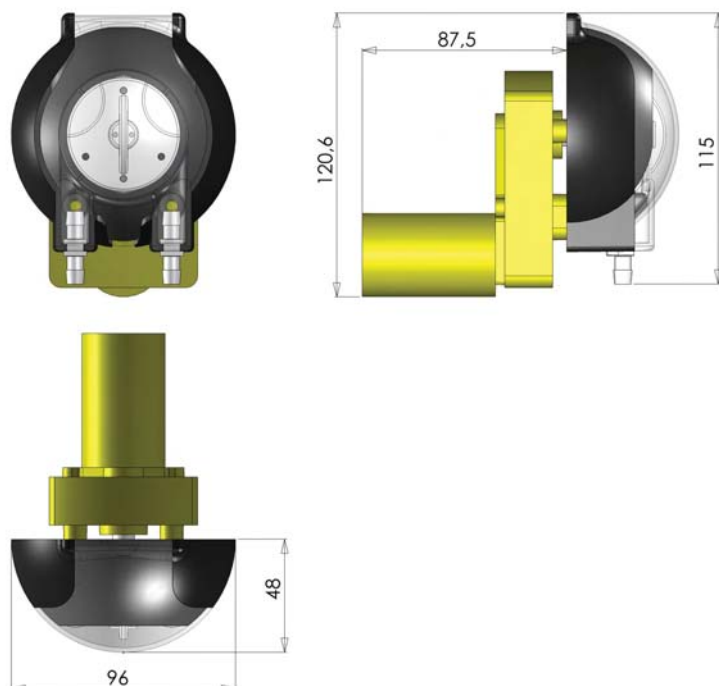

SIEBEC

8, rue Guy Mocquet - BP 88
38602 FONTAINE CEDEX.
FRANCE



Tél. +33 (0)4 76 26 12 09

Internet : <http://www.siebec.com>

Fax +33 (0)4 76 27 04 82

E-mail : contact@siebec.com